

LED NEXT LINE タナライトシリーズ

# シームレス間接照明用 NXSLタイプ

色温度、配光、明るさと光の品質を重視したシームレス型間接照明器具です。



調光可能

## シームレスタイプ

突き合わせにも光のムラが目立ちにくい……。

シームレスラインのコンセプトは「端まで光る」。

組み合わせれば連続したムラのない照明が可能です。

## 蛍光灯仕様に比べCO<sub>2</sub>の排出量は約半分

蛍光灯仕様に比べCO<sub>2</sub>の排出量は約半分。消費電力は50%削減、ランプ寿命も長く、施工後のメンテナンスも含めランニングコストの削減に有効です。コンパクトでシンプルな形状なので、狭小なスペースにも間接照明として設置が出来、本体同士連結が出来るので壁面や天井、カウンター等の限られたスペースでの間接照明にも対応が出来ます。本体器具に内蔵されている整流回路で直接100V電源入力タイプです。LED特有の配線、別置き直流電源（全波整流器）もありません。既存の100Vラインコンセントに取付可能です。

## 調光対応

さまざまなライティングシーンの演出に対応します。本器具は市販の調光器を使用しての調光が可能となっております。接続図及び調光器の取扱説明書に従って正しくご使用下さい。

■推奨調光器 / 300Wまで（価格は別途ご確認下さい。）

■Panasonic社製

■型番：LEDライコンNQ20345

■GRXシリーズ（ルートロン製）

■型番：GRX-3106・GRX-3104  
GRX-3103・GRX-3102










# シームレス間接照明用NXSLタイプ

色温度、配光、明るさと光の品質を重視したシームレス型間接照明器具です。

## シームレスタイプ

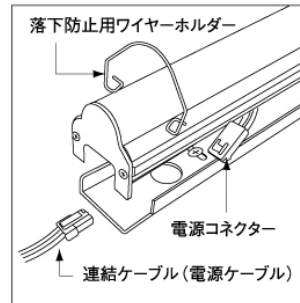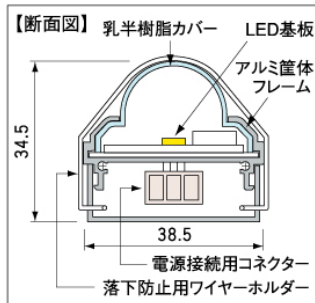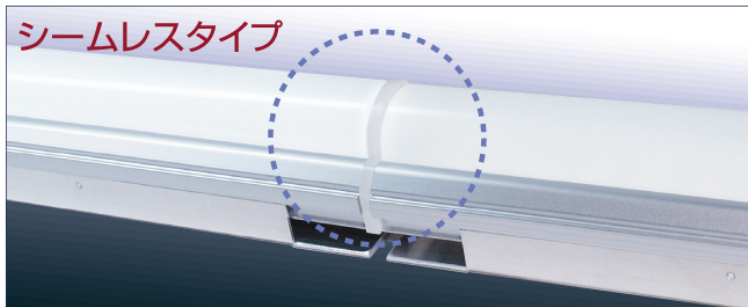

突き合わせにも光のムラが目立ちにくい……。

シームレスラインのコンセプトは「端まで光る」。組み合わせれば連続したムラのない照明が可能です。


### 色温度

N	W	WW	L2	L1
5000K	4200K	3500K	3000K	2800K
昼白色	白 色	温白色	電球色	電球色


■樹脂カバータイプ本体 N(昼白色)・W(白色)・WW(温白色)・L2(電球色)・L1(電球色)

型 番 /	コードNo	/ 器具全長 / LED数 / 入力電圧 / 入力電力 / 入力電流 / 最大連結数 / 器具全光束 / 定 価									
NXSL - 250 [N] 51719 [W] 51713 [WW] 51707 [L2] 51695 [L1] 51701		250mm	19個		5.0W	56mA	32台	295 lm	¥28,000		
NXSL - 500 [N] 51714 [W] 51708 [WW] 51702 [L2] 51690 [L1] 51696		500mm	40個		10.2W	107mA	17台	620 lm	¥34,800		
NXSL - 850 [N] 51715 [W] 51709 [WW] 51703 [L2] 51691 [L1] 51697		850mm	68個	AC100V	16.5W	174mA	10台	1050 lm	¥43,500		
NXSL-1000 [N] 51716 [W] 51710 [WW] 51704 [L2] 51692 [L1] 51698		1000mm	80個	50/60Hz	18.1W	191mA	9台	1240 lm	¥48,000		
NXSL-1250 [N] 51717 [W] 51711 [WW] 51705 [L2] 51693 [L1] 51699		1250mm	100個		23.1W	243mA	7台	1550 lm	¥58,500		
NXSL-1500 [N] 51718 [W] 51712 [WW] 51706 [L2] 51694 [L1] 51700		1500mm	120個		26.0W	274mA	6台	1860 lm	¥68,200		

### 配光・照度

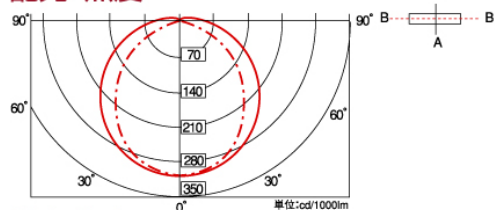

### 照度 (lx)

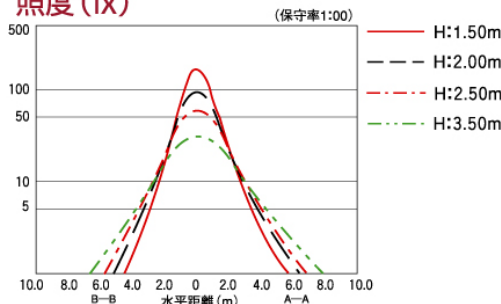

OPTION オプションよりケーブルを選択下さい。(標準品以外は受注対応致します。)

品 名	型 番	コード番号	長 さ	定 価
■渡りコード [WR]				
	WR-08	71453	80mm	¥1,750
	WR-10	71452	100mm	¥1,750
	WR-15	71454	150mm	¥1,750
	WR-20	71416	200mm	¥1,800
	WR-30	71417	300mm	¥1,850
	WR-40	71418	400mm	¥1,890
	WR-50	71423	500mm	¥1,950
■電源コード [DGP] 2Pプラグ付き				
	DGP-1500	71420	1500mm	¥2,050
	DGP-2500	71422	2500mm	¥2,800
■電源コード [DG] 片面ブツ切り				
	DG-1500	71419	1500mm	¥1,850
	DG-2500	71421	2500mm	¥2,500

### ■蛍光灯とLEDの性能比較 [当社比]

照明器具名	他社シームレスラインW850 (蛍光灯)	当社シームレスライン W850 (LED)	
消費電力	32W	16.5W	
ランプ寿命	5,000時間	40,000時間	
定格電圧	AC100V	AC100V	
年間CO <sub>2</sub> 排出量	77.8Kg	40.1Kg	LED照明 N・W・WW・L2・L1
年間電気料金	3,084円	1,590円	1日12時間点灯

■お問い合わせは…

※改良の為、予告無しに仕様変更する事があります。  
※梱包送料は別途請求になります。

標準サイズ以外の別注サイズにも対応致します。

⚠ 長さの異なる器具を連結してご使用の場合は、入力電力180W以下にてご使用下さい。